



(EN) Full vat fryer with a simple manual panel for oil temperature control from 90° to 195° C with electromechanical thermostat. Oil content 2 x 12,5-14,5 litres. Output per hour 2 x 27-32 kgs. Two frying baskets, max load 1 kg, recommended load 0,8 kg per basket.

**Vats: 2 - Baskets: 2 - Oil: 2 x (12,5-14,5) lt - Output: 2 x (27-32) kg**

(DE) Einbeckenfritteuse mit einfachem Bedienungselement und manuelle Temperaturkontrolle von 90 bis 195° C durch elektromechanischen Thermostat. Ölinhalt 2 x 17-20,5 Liter. Stundenleistung 2 x 27-32 kg. Zwei Frittierkörbe (oder ein) max Füllung 1 kg, empfohlene Menge 0,8 kg pro Korb.

**Becken: 2 - Körbe: 2 - Öl: 2 x (12,5-14,5) lt - Leistung: 2 x (27-32) kg**

(FR) Friteuse à une cuve avec panneau de contrôle, commande manuelle de la température de l'huile (90° - 195° C) avec thermostat électromécanique. Capacité d'huile 2 x 17-20,5 litres. Production horaire 2 x 27-32 kg. Deux paniers (ou un), capacité max 1 kg, recommandée 0,8 kg par panier.

**Cuves: 2 - Paniers: 2 - Huile: 2 x (12,5-14,5) lt - Production: 2 x (27-32) kg**

(IT) Friggitrice ad una vasca con pannello di controllo manuale della temperatura (90°-195° C) con controllo termostatico elettromeccanico. Capacità olio 2 x 17-20,5 lt. Produzione oraria 2 x 27-32 kg. Cestello unico, portata massima 1 kg, consigliata 0,8 kg per cestino.

**Vasche: 2 - Cestelli: 2 - Olio: 2 x (12,5-14,5) lt - Produzione: 2 x (27-32) kg**

(ES) Freidora de cubeta única con panel de control manual para la temperatura del aceite (de 90 a 195°C) provisto de termostato electromecánico. Capacidad 2 x 17-20,5 lt. Producción por ora 2 x 27-32 kg. Cesto único, capacidad máxima 1 kg, capacidad aconsejada 0,8 kg por canasta.

**Cubetas: 2 - Cestos: 2 - Aceite: 2 x (12,5-14,5) lt - Producción: 2 x (27-32) kg**




**SUPER EASY 622**

**frifri**



Manual controls with electromechanical temperature control.  
Handbetrieb mit elektromechanisches Temperaturkontrolle.  
Contrôles manuels avec réglage électromécanique de la température.  
Comandi manuali con controllo elettromeccanico della temperatura.  
Mandos manuales con control electromecánico de la temperatura.

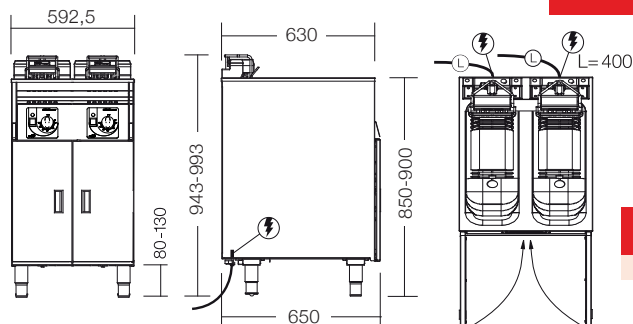

**kg**  
57

Standard voltage / Standardspannung / Voltage standard / Voltaggio standard / Voltaje estándar

| Art. N.<br>Art. Nr.<br>No. d'art.<br>Art. N°<br>Art. N° | Voltage<br>Versorgungssp.<br>Puissance<br>Tensione<br>Tensión | Power<br>Leistung<br>Puissance<br>Potenza<br>Potencia | Supply<br>Zuleitung<br>Raccordement<br>Alimentazione<br>Alimentación | 1 Supply line / Fuse<br>1 El. Kabel / Absicherung<br>1 Câble d'aliment. / Fusible<br>1 Linea / Fusibile<br>1 Linea / Fusible | Baskets<br>Körbe<br>Paniers<br>Cestelli<br>Cestos | Gravity filtration<br>Schwerkraftfiltration<br>Filtration par gravité<br>Filtraggio a gravità<br>Filtrado por gravedad |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>650138</b>                                           | 3NAC 400V                                                     | 2 x 11,4 kW                                           | 3L+N+PE                                                              | 2 x 3x20A                                                                                                                    | 2                                                 | ✗                                                                                                                      |
| <b>650139</b>                                           | 3NAC 400V                                                     | 2 x 15 kW                                             | 3L+N+PE                                                              | 2 x 3x25A                                                                                                                    | 2                                                 | ✗                                                                                                                      |
| <b>651138</b>                                           | 3NAC 400V                                                     | 2 x 11,4 kW                                           | 3L+N+PE                                                              | 2 x 3x25A                                                                                                                    | 2                                                 | ✓                                                                                                                      |
| <b>651139</b>                                           | 3NAC 400V                                                     | 2 x 15 kW                                             | 3L+N+PE                                                              | 2 x 3x25A                                                                                                                    | 2                                                 | ✓                                                                                                                      |

Optional extras - Zubehör - Accessoires - Accessori - Accesorios

| Art. N.<br>Art. Nr.<br>No. d'art.<br>Art. N°<br>Art. N° | Description<br>Beschreibung<br>Description<br>Descrizione<br>Descripción                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FZ101140</b>                                         | Stainless steel filter - <i>Edelstahlfilter</i> - Filtre acier inox - <i>Filtro in acciaio inox</i> - Filtro de acero inoxidable                                  |
| <b>FZ101159</b>                                         | Fine tissue filter - <i>Feiner Tissuefilter</i> - Filtre en tissu - <i>Filtro in tessuto</i> - Filtro textil                                                      |
| <b>FZ101143</b>                                         | Fine tissue filter support - <i>Feiner Tissuefilterhalter</i> - Support pour filtre en tissu - <i>Supporto per filtro in tessuto</i> - Soporte para filtro textil |
| <b>OC400</b>                                            | Castors - <i>Bockrollen</i> - Jeu de roulettes - <i>Ruote</i> - Ruedas                                                                                            |
| <b>OF 1</b>                                             | Filter Kit - <i>Filter-set</i> - Kit de filters - <i>Kit di filtri</i> - Kit de filtrado                                                                          |
| <b>OP 1</b>                                             | Single oil pump - <i>Ölpumpe Einzel</i> - Système de pompage simple - <i>Sistema singolo di pompaggio olio</i> - Sistema único de bombeo de aceite                |
| <b>OP 2</b>                                             | Double oil pump - <i>Ölpumpe Doppelt</i> - Système de pompage double - <i>Sistema doppio di pompaggio olio</i> - Sistema a doble de bombeo de aceite              |

LxPxH  
41x75x115

Electric supply / *Elektroanschluss* / Version électrique  
Versione elettrica / Modelo eléctrico

